

PNEUMATICKÉ VÁLCE JEDNOČINNÉ DIN ISO 6432



STRÁNSKÝ A PETRŽÍK

Konstrukce pneumatického válce odpovídá mezinárodní normě ISO 6432. Válcem nemají tlumení koncových poloh.



Pracovní tlak	0,6 MPa
Minimální tlak	0,15 MPa
Maximální tlak	1,0 MPa
Pracovní teplota	-20°C až +80°C
Pracovní médium	upravený stlačený vzduch

Průměr pístu [mm]	12	16	20	25
Vysouvací síla při 0,6 MPa [N]*	66	121	188	295
Zasouvací síla při 0,6 MPa [N]*	50	102	158	248
Vratná síla pružiny [N]	11	11	13	13
Závitové přípoje	M5	M5	G1/8"	G1/8"
Maximální zdvih [mm]	50	50	50	50
Hmotnost základní části [kg]	0,04	0,05	0,15	0,18
Hmotnost 1 mm zdvihu [kg]	0,0005	0,0005	0,0010	0,0013

*) Válec vyvodí buď vysouvací nebo zasouvací sílu, podle toho, zda se jedná o válec s pístní tyčí v klidu vysunutou nebo zasunutou.

Objednací kódy

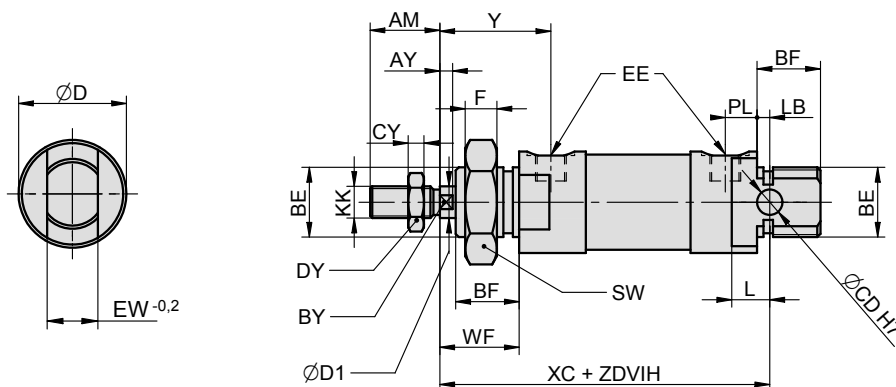
11005 10 00 020 0010

Typ válce		Vybavení		Odchylky		Průměr pístu		Zdvih/sada těsnění	
11005	podle DIN ISO 6432, jednočinný, pístní tyč v klidu zasunutá	00	bez magnetu	00	bez odchylky	012	12 mm	xxxx	zdvih v mm např. 0010 = zdvih 10 mm
11006	podle DIN ISO 6432, jednočinný, pístní tyč v klidu vysunutá	10	s magnetem	14	pístní tyč nerez 17 240	016	16 mm	9999	sada těsnění
				16	ocel. díly nerez 17 240, pístní tyč nerez 17 348	020	20 mm		
						025	25 mm		

Další materiálové nebo rozměrové odchylky jsou možné po dohodě s technickým oddělením naší společnosti

Provedení / materiály

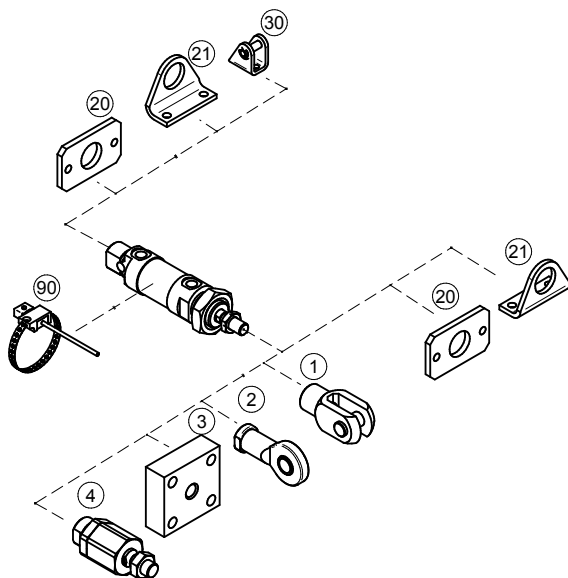
- čelo/víko: dural, eloxovaný
- těleso: tažená duralová trubka, eloxovaná
- pístní tyč: broušená ocelová tyč CK45, povrch tvrdochrom

Rozměry


Ø	AM	AY	BE	BF	BY	CD	CY	D	D1	DY	EE	EW	F	KK	L	LB	PL	SW	WF	XC	Y
12	16	3	M16x1,5	15	5	6	3	22	6	10	M5	12	8	M6	10	4	5	24	20	75	25
12*	16	3	M16x1,5	15	5	6	3	22	6	10	M5	12	8	M6	10	4	5	24	20	80	25
12M	16	3	M16x1,5	15	5	6	3	22	6	10	M5	12	8	M6	10	4	5	24	20	80	25
12M*	16	3	M16x1,5	15	5	6	3	22	6	10	M5	12	8	M6	10	4	5	24	20	85	25
16	16	3	M16x1,5	15	5	6	3	25	6	10	M5	12	8	M6	11	5	5	24	20	82	25
16M	16	3	M16x1,5	15	5	6	3	25	6	10	M5	12	8	M6	11	5	5	24	20	87	25
20	20	4	M22x1,5	20	7	8	6	27,5	8	13	G1/8"	16	10	M8	12	3	9,5	34	24,5	95	34
25	22	4	M22x1,5	20	9	8	6	32	10	17	G1/8"	16	10	M10x1,25	12	4	10	34	25,5	104	35

Poznámka: M za průměrem označuje válec s magnetickým pístem.

Poznámka *) Hodnoty platí pro typ 11006 s pístní tyčí v klidu vysunutou.

Upínací příslušenství


Upínací příslušenství ... viz strana	
1	Vidlice na pístní tyč ... 4-2
2	Oko na pístní tyč výkyvné v prostoru ... 4-3
3	Příruba na pístní tyč ... 4-2
4	Kulová spojka na pístní tyč ... 4-3
20	Příruba ... 4-7
21	Patka ... 4-5
30	Vidlice válce ... 4-5
90	Snímač polohy ... 3-2, 3-4